

## 概述

HM712 是一款高性能单端输出的线性电流传感器，可以更为有效的为交流（AC）或者直流（DC）电流检测方案，广泛应用于工业，消费类及通信类设备。

HM712 内部集成了一颗高精度，低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流导线。当采样电流流经主电流导线，其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号，经过信号处理电路输出电压信号，使得产品更易于使用。线性霍尔电路采用先进的 BICMOS 制程生产，包含了高灵敏度霍尔传感器，霍尔信号预放大器，高精度的霍尔温度补偿单元，振荡器，动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下，静态输出为 50%VCC。

在电源电压 5V 条件下，OUT 可以在 0.2~4.8V 之间随磁场线性变化，线性度可达 0.4%。HM712 内部集成的动态失调消除电路使 IC 的灵敏度不受外界压力和 IC 封装应力的影响。

HM712 提供 SOP8 封装，工作温度范围 -40~125°C。


## 特性

- ◆ 静态共模输出点为 50% VCC
- ◆ 测量范围宽，5A/10A/20A/30A
- ◆ 1MHz 斩波频率，高带宽，低噪声，单端模拟输出
- ◆ 导线引脚到信号引脚有 100V 的安全隔离电压
- ◆ 低功耗
- ◆ 常温误差 1%，全温误差 3%
- ◆ 温度稳定性好，内部采用了霍尔信号放大电路和温度补偿电路
- ◆ 抗干扰能力强
- ◆ 抗机械应力，磁参数不会因为受外界压力而偏移
- ◆ ESD (HBM) 6000V

## 应用

- ◆ 电机控制
- ◆ 负载监测系统
- ◆ 开关电源
- ◆ 过流故障保护


## 功能框图

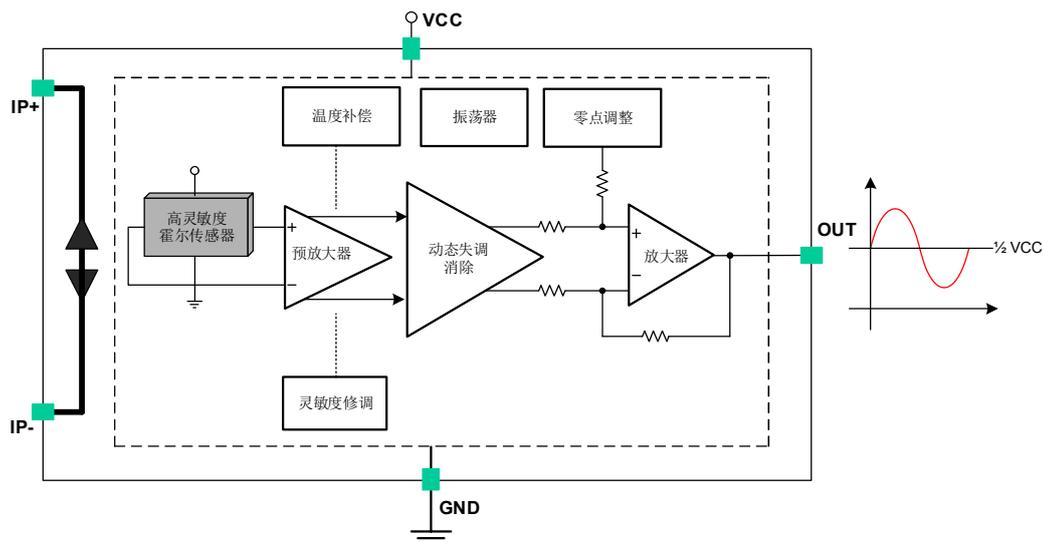

订购信息

产品名称	灵敏度 (mV/A)	封装外形	包装
HM712-5A	400	SOP8	编带, 3000 片/袋
HM712-10A	200	SOP8	编带, 3000 片/袋
HM712-20A	100	SOP8	编带, 3000 片/袋
HM712-30A	67	SOP8	编带, 3000 片/袋

管脚定义

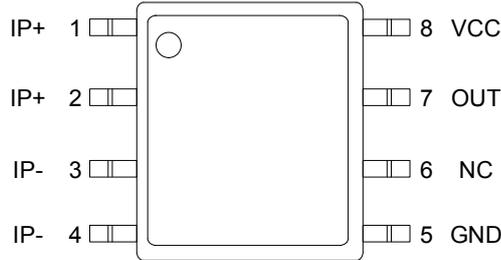

SOP8 封装

名称	编号	功能	名称	编号	功能
IP+	1	采样电流正端	GND	5	地
IP+	2	采样电流正端	NC	6	需悬空
IP-	3	采样电流负端	OUT	7	信号输出端
IP-	4	采样电流负端	VCC	8	电源电压

极限参数

参数	符号	数值	单位
电源电压	$V_{CC}$	7	V
输出电压	$V_{OUT}$	-0.3~ $V_{CC}+0.3$	V
输出源电流	$I_{OUT(SOURCE)}$	400	uA
输出沉电流	$I_{OUT(SINK)}$	30	mA
通用型绝缘电压	$V_{ISO}$	100	VAC
工作环境温度	$T_a$	-40~125	°C
最大结温	$T_J$	165	°C
存储环境温度	$T_S$	-55~150	°C
磁场强度	B	无限制	mT
静电保护	ESD(HBM)	6000	V
电流采样端瞬态冲击电流	IP	1pulse, 100ms	100A

**注意:** 应用时不要超过最大额定值, 以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件的可靠性。

推荐工作环境

参数	符号	最小值	最大值	单位
电源电压	V <sub>CC</sub>	4.5	5.5	V
环境温度	T <sub>a</sub>	-40	125	°C
直流电流容量	I <sub>P</sub>	-30	30	A

注意：芯片实际可用的电流容量应根据芯片热阻并结合实际环境温度确定。

工作特性 (若无特别指明, V<sub>CC</sub>=5V @ 25°C)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>电气特性</b>						
供电电压	V <sub>CC</sub>	-	4.5	-	5.5	V
静态电流	I <sub>CC</sub>	OUT 悬空	-	5	8	mA
输出电容负载	C <sub>L</sub>		-	-	1	nF
输出电阻负载	R <sub>L</sub>		20	-	-	kΩ
传输延迟时间	t <sub>D</sub>			1	1.2	us
上升时间	t <sub>r</sub>		-	2	3.6	us
系统带宽	BW	-3dB	-	80	-	kHz
线性度误差	LinERR		-	0.4	1	%
对称性误差	SymERR		-	0.8	1.5	%
静态输出点	V <sub>OUT(Q)</sub>		2.48	2.5	2.52	V
POR 时间	T <sub>POR</sub>	输出从 0 到 90%	-	10	-	us
主电流端电阻	R <sub>P</sub>		-	1.5	1.8	mΩ
结到环境热阻	θ <sub>JA</sub>	铜箔连接到 1、2 脚及 3、4 脚， 面积为 1500mm <sup>2</sup> ，厚度 2oz	-	25	-	°C/W

5A 系列

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>电气特性</b>						
电流范围	I <sub>P</sub>	-	-5	-	5	A
灵敏度	Sens	全电流范围	390	400	410	mV/A
输出噪声	V <sub>NOISE(PP)</sub>		-	50	-	mV
零电流输出温度系数	ΔV <sub>OUT(Q)</sub>		-	0.26	-	mV/°C
灵敏度温度系数	ΔSens		-	0.054	-	mV/A/°C
总输出误差	E <sub>TOT</sub>		-3.0	-	3.0	%

10A 系列

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>电气特性</b>						
电流范围	I <sub>P</sub>	-	-10	-	10	A
灵敏度	Sens	全电流范围	195	200	205	mV/A
输出噪声	V <sub>NOISE(PP)</sub>		-	30	-	mV

10A 系列 (续接上表)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>电气特性</b>						
零电流输出温度系数	$\Delta V_{OUT(Q)}$		-	0.30	-	mV/°C
灵敏度温度系数	$\Delta Sens$		-	0.027	-	mV/A/°C
总输出误差	$E_{TOT}$		-3.0	-	3.0	%


20A 系列


参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>电气特性</b>						
电流范围	$I_P$	-	-20	-	20	A
灵敏度	Sens	全电流范围	95	100	105	mV/A
输出噪声	$V_{NOISE(PP)}$		-	20	-	mV
零电流输出温度系数	$\Delta V_{OUT(Q)}$		-	0.34	-	mV/°C
灵敏度温度系数	$\Delta Sens$		-	0.017	-	mV/A/°C
总输出误差	$E_{TOT}$		-3.0	-	3.0	%

30A 系列

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>电气特性</b>						
电流范围	$I_P$	-	-30	-	30	A
灵敏度	Sens	全电流范围	64	67	70	mV/A
输出噪声	$V_{NOISE(PP)}$		-	20	-	mV
零电流输出温度系数	$\Delta V_{OUT(Q)}$		-	0.35	-	mV/°C
灵敏度温度系数	$\Delta Sens$		-	0.010	-	mV/A/°C
总输出误差	$E_{TOT}$		-3.0	-	3.0	%


典型应用电路

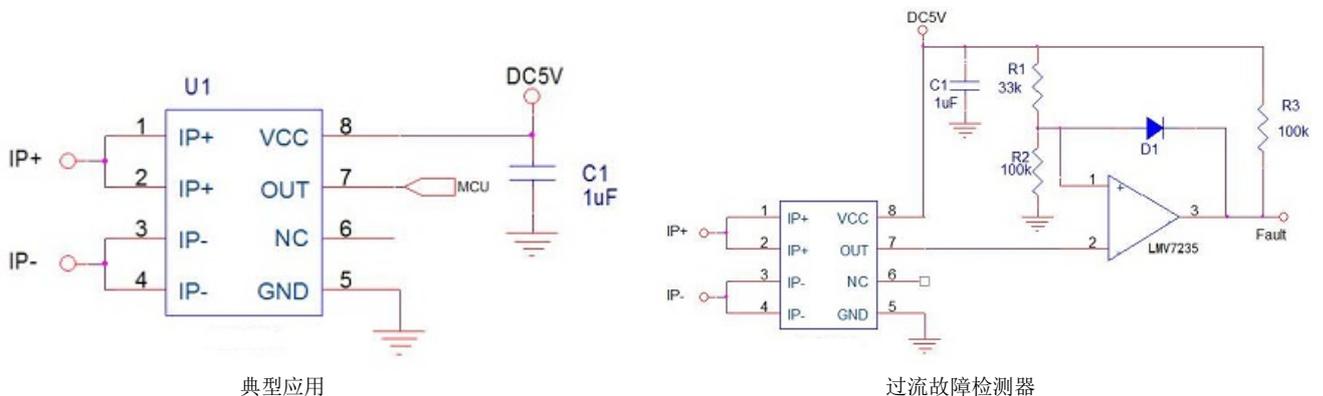

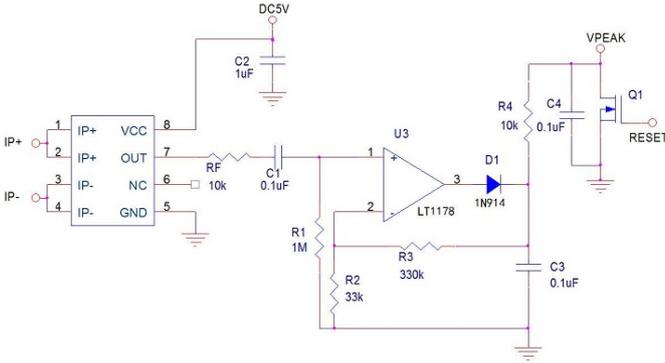


电流峰值监测应用


曲线 & 波形 (若无特别指明,  $V_{CC}=5V @ 25^{\circ}C$ )

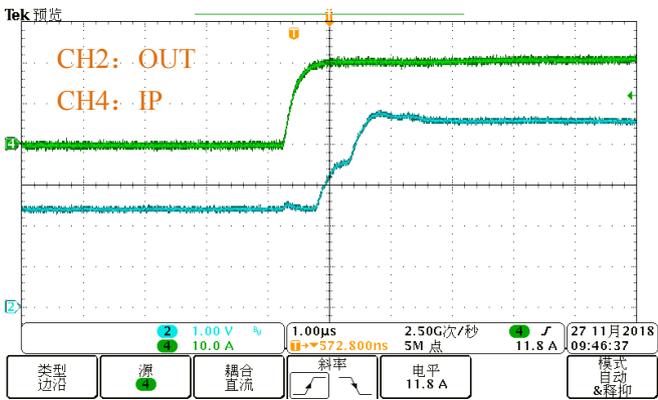


$V_{out}$  vs. IP (正向电流上升沿响应) (20A)

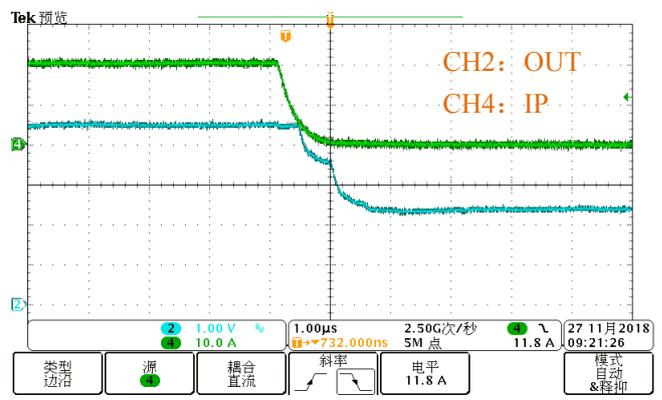


$V_{out}$  vs. IP (正向电流下降沿响应) (20A)

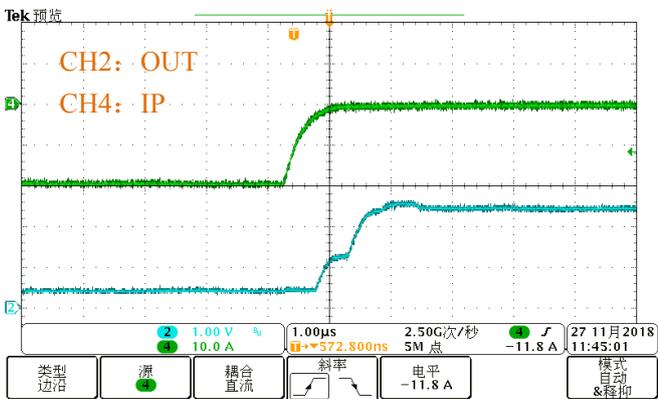


$V_{out}$  vs. IP (负向电流上升沿响应) (20A)

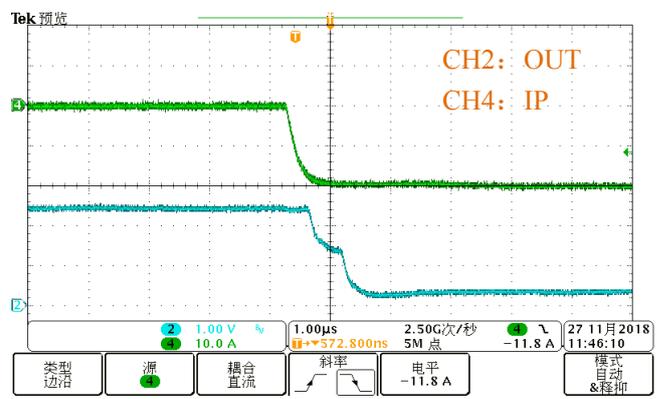


$V_{out}$  vs. IP (负向电流下降沿响应) (20A)

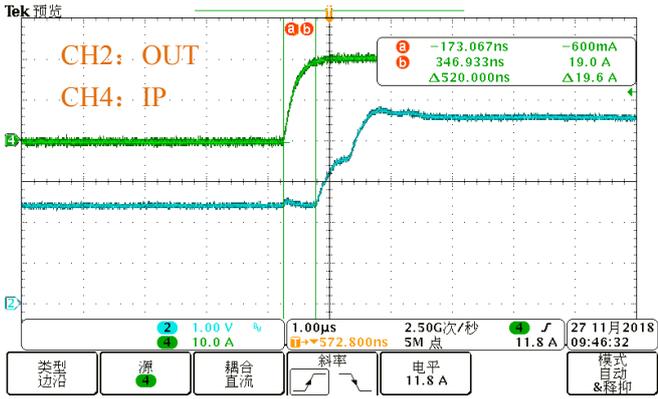


$t_D$  响应时间 (20A)

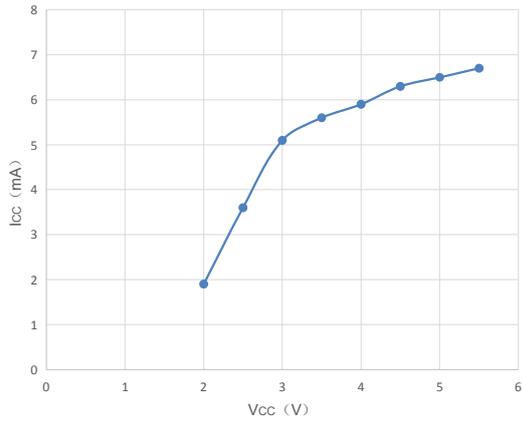


静态电流 vs.  $V_{CC}$

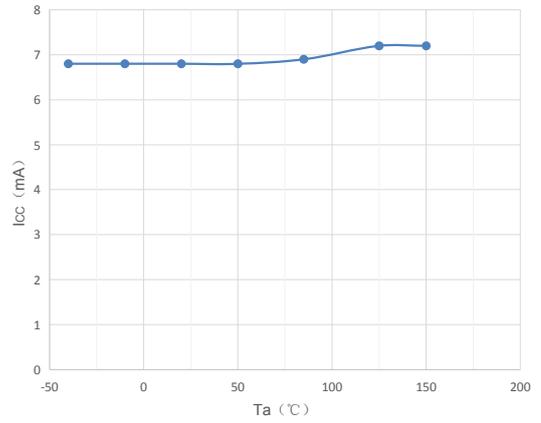


静态电流 vs.  $T_a$

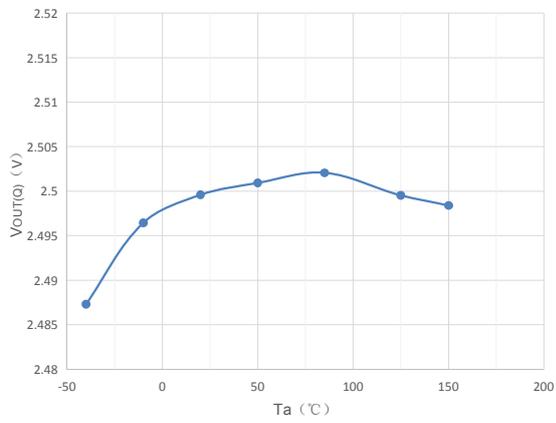


$V_{OUT(Q)}$  vs.  $T_a$

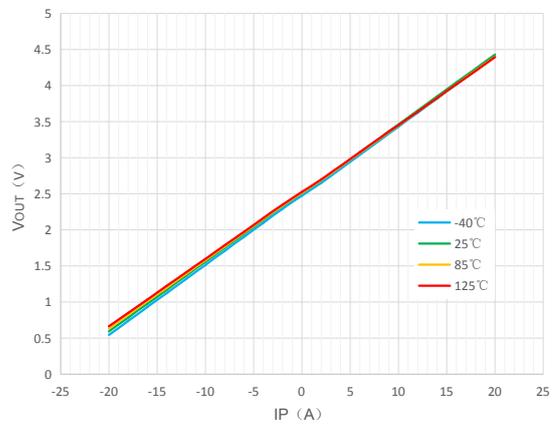

$V_{OUT}$  vs.  $I_P$  (20A)

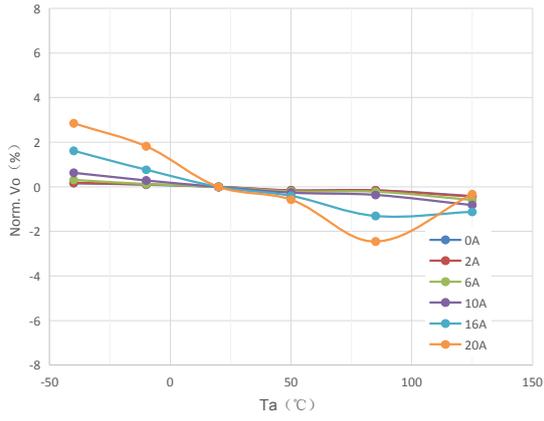



V<sub>OUT</sub> error vs. Ta

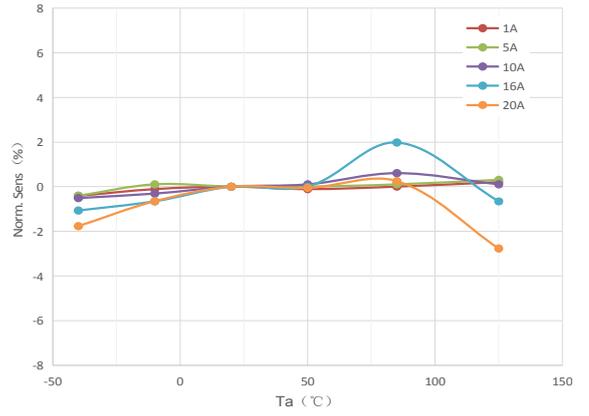

Sens error vs. Ta

封装信息

SOP8 封装

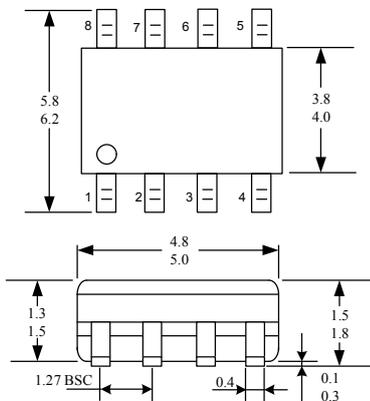

注意:

1. 所有尺寸单位均为毫米。

打标:

- 第一行:HM712 -产品名称  
 第二行:- XX A -量程 XX A  
 第三行:YYWW  
 YY - 年度后两位数字  
 WW - 星期数