

## 0.4A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

### 特点

- 5V到80V宽输入电压范围
- 输出电压从1.25V到20V可调
- 最大占空比100%
- 最小压降1V
- 固定150KHz开关频率
- 最大0.4A开关电流
- 推荐输出功率小于5W
- 内置高压功率三极管
- 效率高达85%
- 出色的线性与负载调整率
- EN脚TTL关机功能
- 内置过热关断护功能
- 内置限流功能
- 内置输出短路保护功能
- SOP8-EP封装

### 描述

HM3107B是一款高效、高压降压型DC-DC转换器，固定150KHz开关频率，可提供最高0.4A输出电流能力，低纹波，出色的线性调整率与负载调整率。HM3107B内置固定频率振荡器与频率补偿电路，简化了电路设计。

PWM控制环路可以调节占空比从0~100%之间线性变化。内置输出过电流保护功能，当输出短路时，开关频率从150KHz降至45KHz。内部补偿模块可以减少外围元器件数量。

### 应用

- 电动车控制器供电
- 通信



图 1. HM3107B 封装

## 0.4A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

### 引脚配置

VIN	1	8	GND
SW	2	7	GND
HM3107B			
FB	3	6	GND
EN	4	5	GND

背部焊盘为 GND




图 2. HM3107B 引脚配置

表 1. 引脚说明

引脚号	引脚名	描述
1	VIN	电源输入引脚，支持 DC5V~80V 范围电压输入，需要在 VIN 与 GND 之间并联电解电容以消除噪声。
2	SW	功率开关输出引脚，SW 是输出功率的开关节点。
3	FB	反馈引脚，通过外部电阻分压网络，检测输出电压进行调整。参考电压为 1.25V。
4	EN	使能引脚，低电平工作，高电平关机，悬空时为低电平。
5~8	GND	接地引脚。

## 0.4A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

### 方框图

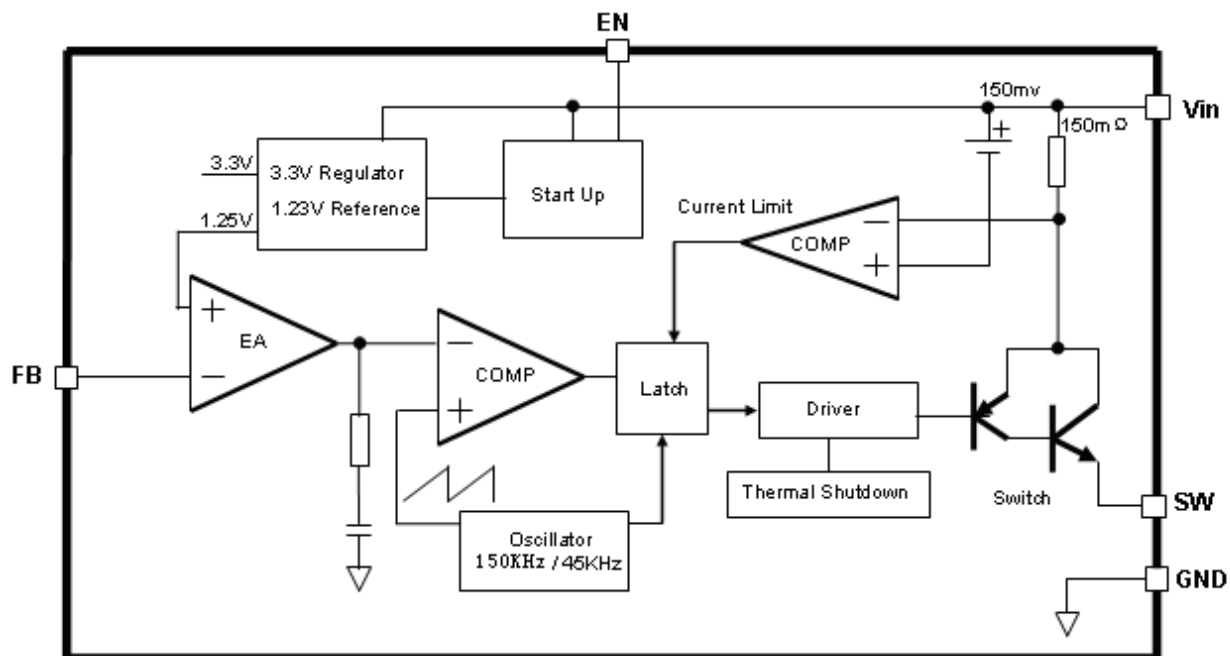


图 3. HM3107B 方框图

### 典型应用

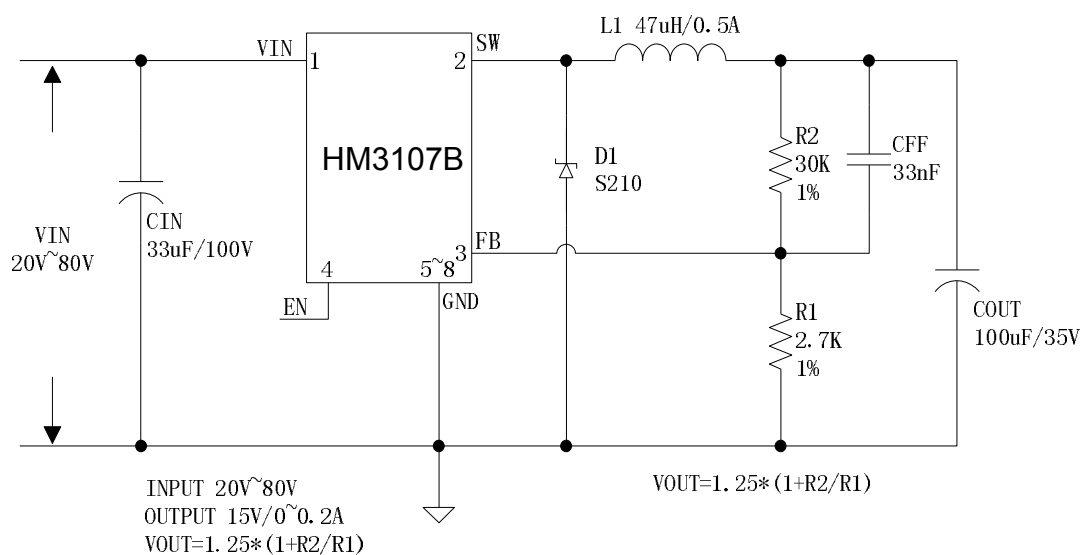


图 4. HM3107B 系统参数测量电路

## 0.4A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

### 订购信息

产品型号	打印名称	封装方式	包装类型
HM3107B	HM3107B	SOP8-EP	2500 只每卷

### 绝对最大额定值（注 1）

参数	符号	值	单位
输入电压	$V_{in}$	-0.3 to 85	V
反馈引脚电压	$V_{FB}$	-0.3 to $V_{in}$	V
输出开关引脚电压	$V_{Output}$	-0.3 to $V_{in}$	V
功耗	$P_D$	内部限制	mW
热阻 (SOP8-EP) (结到环境, 无外部散热片)	$R_{JA}$	60	°C/W
最大结温	$T_J$	-40到150	°C
操作结温	$T_J$	-40到125	°C
贮存温度范围	$T_{STG}$	-65到150	°C
引脚温度(焊接10秒)	$T_{LEAD}$	260	°C
ESD (人体模型)		>3000	V

**Note1:** 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏, 在上述或者其他未标明的条件下只做功能操作, 在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。

## 0.4A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

### HM3107B 电气特性

$T_a = 25^\circ\text{C}$ ；除非特别说明。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
图4的系统参数测量电路						
VFB	反馈电压	$V_{in}=20\text{V}$ 到 $80\text{V}$ , $V_{out}=15\text{V}$ $I_{load}=0.1\text{A}$ 到 $0.2\text{A}$	1.225	1.25	1.275	V
$\eta$	效率	$V_{in}=36\text{V}$ , $V_{out}=15\text{V}$ $I_{out}=0.2\text{A}$	-	86	-	%
$\eta$	效率	$V_{in}=48\text{V}$ , $V_{out}=15\text{V}$ $I_{out}=0.2\text{A}$	-	81	-	%
$\eta$	效率	$V_{in}=60\text{V}$ , $V_{out}=15\text{V}$ $I_{out}=0.2\text{A}$	-	75	-	%

### 电气特性(直流参数)

$V_{in} = 48\text{V}$ ,  $GND=0\text{V}$ ,  $V_{in}$ 与 $GND$ 之间并联 $33\mu\text{F}/100\text{V}$ 电容;  $I_{out}=200\text{mA}$ ,  $T_a = 25^\circ\text{C}$ ; 其他任意, 除非特别说明。

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	$V_{in}$		5		80	V
待机电流	$I_{STBY}$	$V_{EN}=2\text{V}$		85	200	$\mu\text{A}$
静态电源电流	$I_q$	$V_{EN}=0\text{V}$ , $V_{FB}=V_{in}$		2.5	5	mA
振荡频率	Fosc		120	150	180	KHz
开关电流限值	$I_L$	$V_{FB}=0$		0.5		A
EN 脚阈值电压	$V_{EN}$	高(关)		1.6		V
		低(开)		0.8		
EN 脚输入漏电流	$I_H$	$V_{EN}=2.5\text{V}$ (关)		6	20	$\mu\text{A}$
	$I_L$	$V_{EN}=0.5\text{V}$ (开)		1	10	$\mu\text{A}$
饱和压降	$V_{CE}$	$V_{FB}=0\text{V}$ $I_{out}=0.4\text{A}$		0.87		V
最大占空比	$D_{MAX}$	$V_{FB}=0\text{V}$		100		%

## 0.4A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

### 系统典型应用 (推荐输出电流安全工作范围)

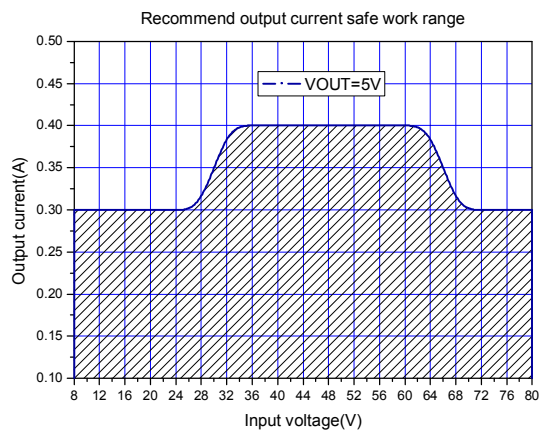


图 5.最大输出电流(VOUT=5V)

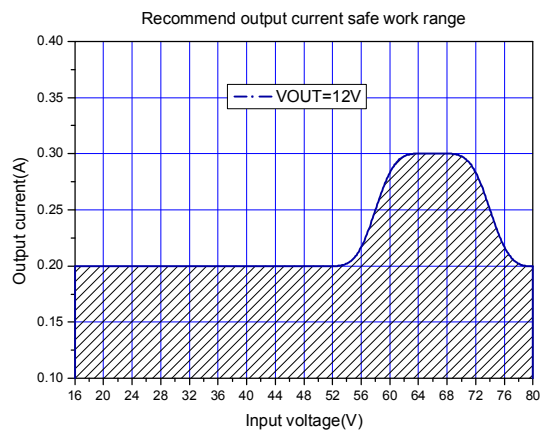


图 6.最大输出电流(VOUT=12V)

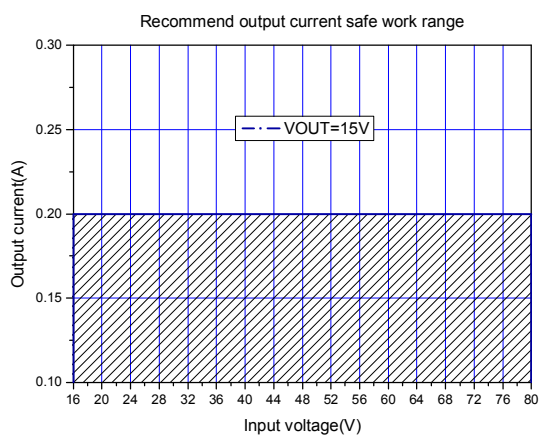


图 7.最大输出电流(VOUT=15V)

## 0.4A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

### 系统典型应用 (VOUT=15V/0.2A)

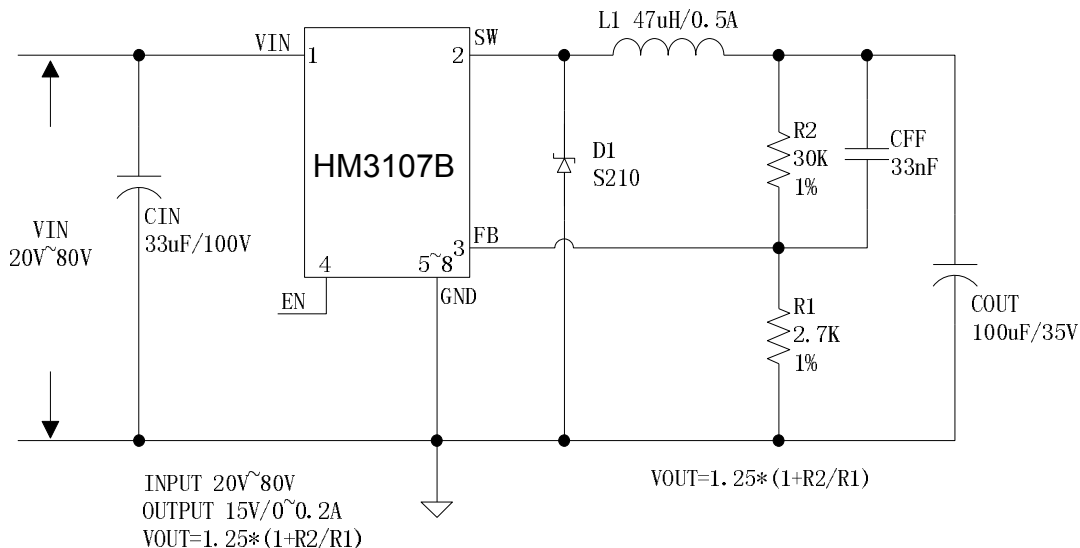


图 8. HM3107B 系统参数测量电路 (VIN=20V~80V, VOUT=15V/0.2A)

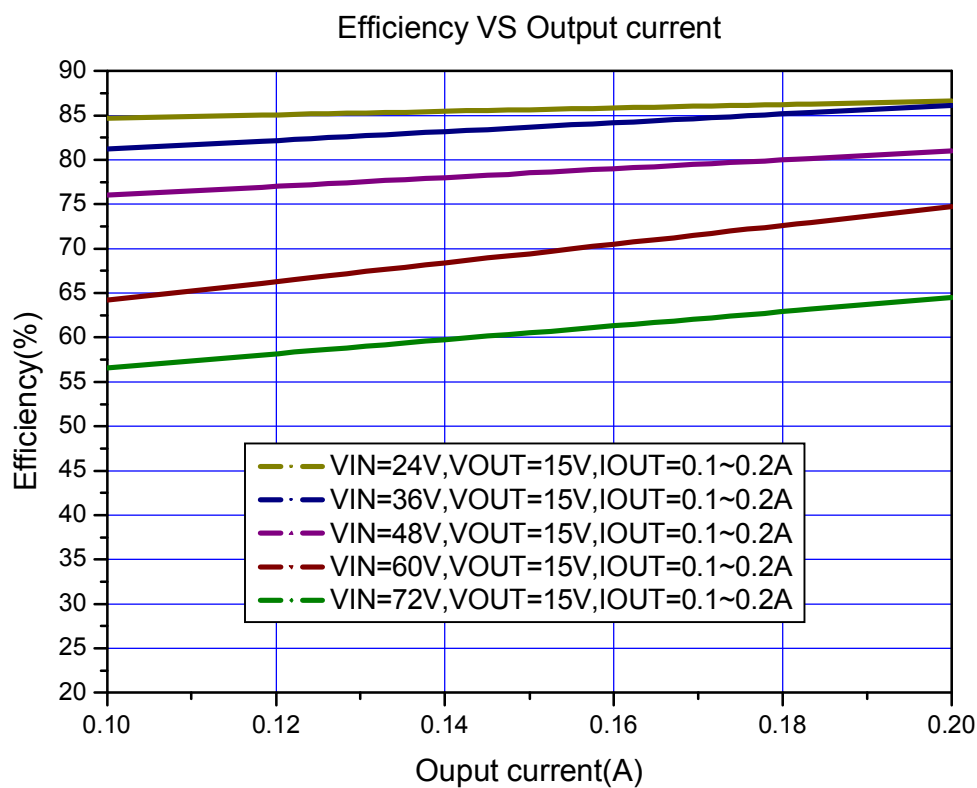


图 9. HM3107B 系统效率曲线

## 0.4A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

### 系统典型应用(VOUT=5V/0.4A)

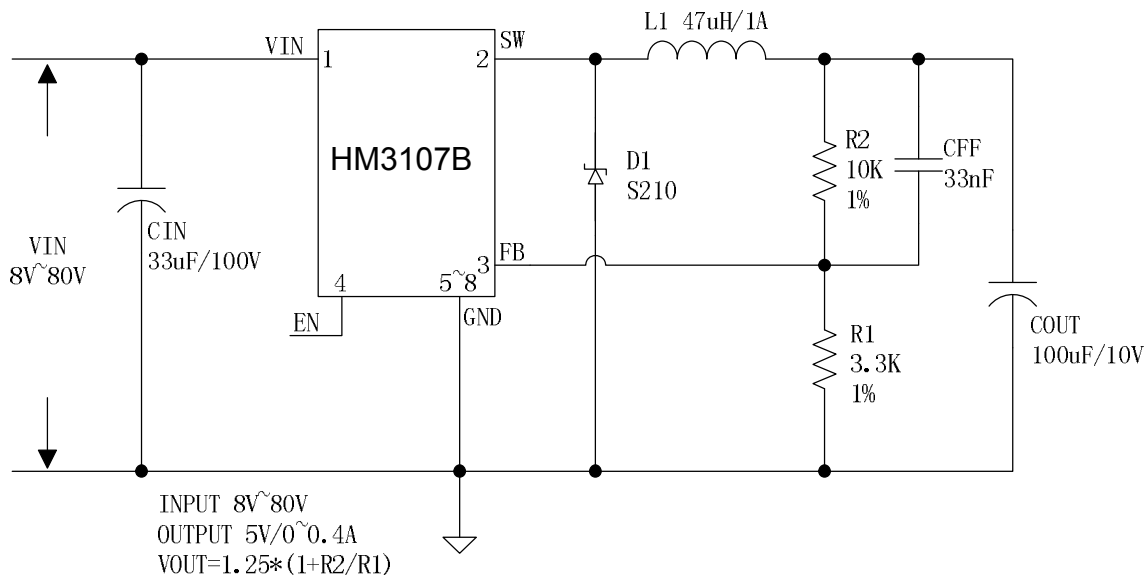


图 10. HM3107B 系统参数测量电路(VIN=8V~80V, VOUT=5V/0.4A)

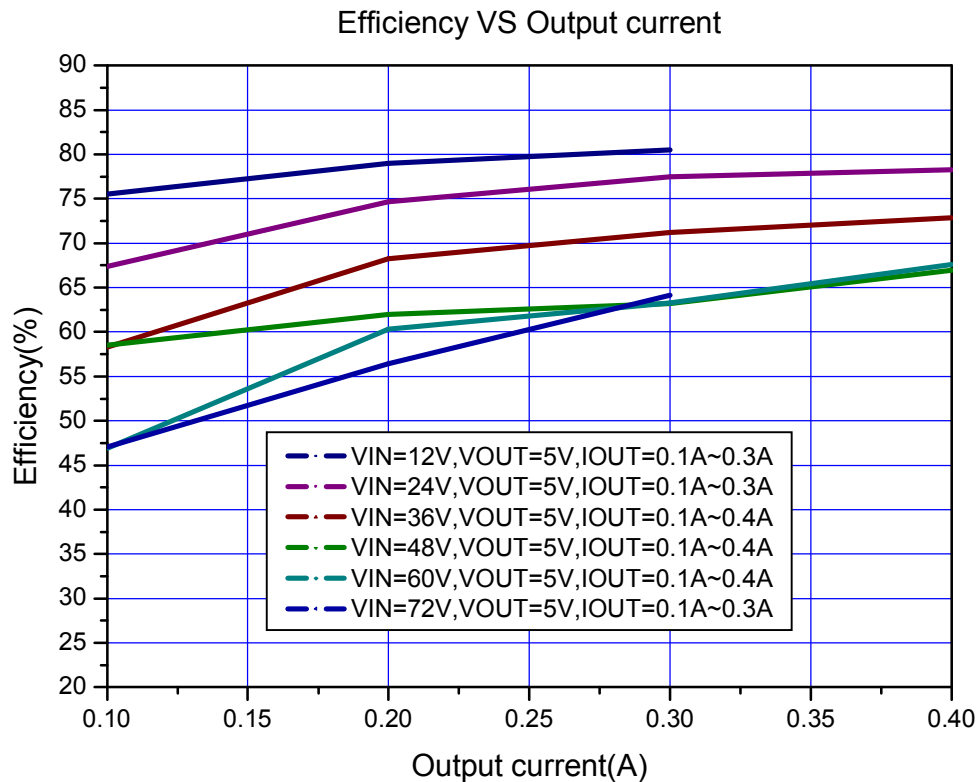



图 11. HM3107B 系统效率曲线



0.4A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

物理尺寸

SOP8-EP

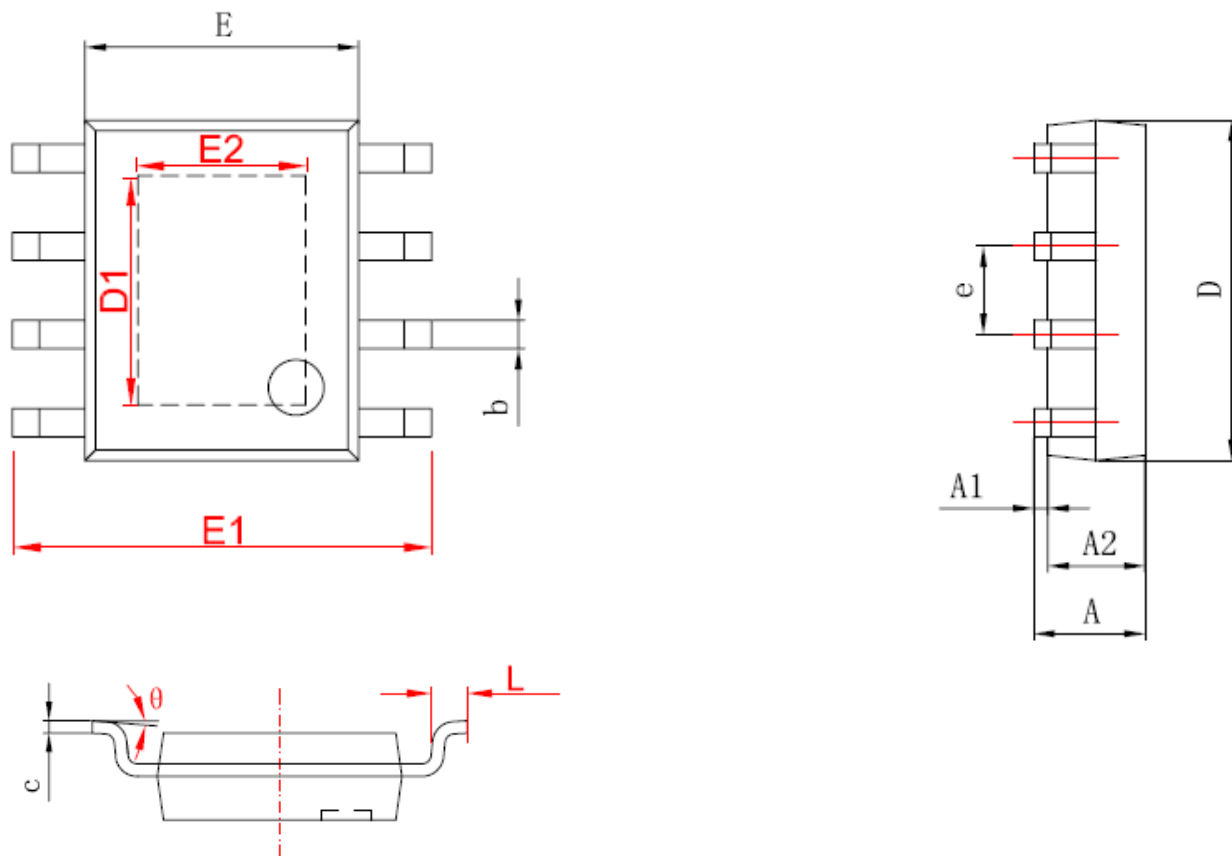

字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°