

## 1 $\mu$ A 超低静态电流同步升压变换器

### 特性

- ❖ 无开关时, 1 $\mu$ A超低静态电流
- ❖ 可调输出电压范围: 3.0V~5.1V
- ❖ 可选择的固定输出电压版本  
5.1V/3.6V/3.3V/3.0V
- ❖ 效率高达94%
- ❖ 关断期间真正实现断开
- ❖ 过流保护功能
- ❖ 过温保护功能
- ❖ 输出防反灌保护
- ❖ 内置软起动补偿
- ❖ 1.2MHz固定开关频率
- ❖ SOT23-6和DFN2x2-6封装

### 描述

HM6315器件是一种具有超低静态电流的高效同步升压转换器.该器件专为多种电池供电的产品而设计,并且在轻载条件下仅消耗1 $\mu$ A静态电流,轻载条件下的高效运行对于延长电池寿命至关重要。该器件在20 $\mu$ A的负载下,可实现高达75%的效率。对于3.6V转换为5.1V的应用,在200 mA负载下,它可实现高达94%的效率。它具有真关断功能,在关闭和输出短路条件下,将输出与输入断开。


HM6315有5.1V/3.6V/3.3V/3.0V固定输出电压版本,确保FB引脚浮置,不能连接到任何设备。

同时过流保护、过温保护、输出短路保护确保器件安全运行。

### 应用

- ❖ 移动设备、平板
- ❖ 智能手机
- ❖ 蓝牙应用
- ❖ 电池供电系统


### 典型应用

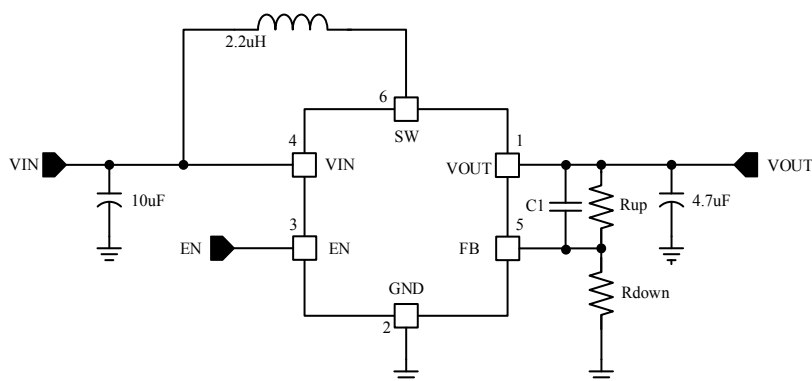


## 订购信息

器件型号	订购号	封装描述	环境温度	封装标记	包装选择	包装数量
HM6315P51MR	HM6315P51MR	SOT23-6	-40°C to +85°C	CAWxx	Tape and Reel	3000
HM6315MR	HM6315MR	SOT23-6		CAXxx	Tape and Reel	3000
HM6315P51DR	HM6315P51DR	DFN2x2-6		CAWxx	Tape and Reel	3000
HM6315DR	HM6315DR	DFN2x2-6		CAXxx	Tape and Reel	3000

封装丝印标记说明:



## 引脚定义

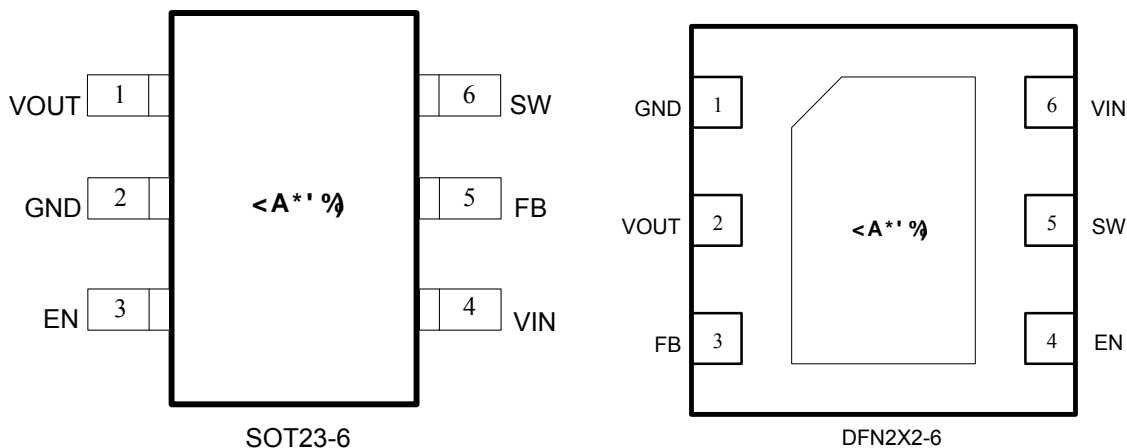

SOT23-6	DFN2*2-6	名称	描述
1	2	VOUT	电压输出引脚
2	1	GND	地
3	4	EN	芯片使能引脚. EN为逻辑高电平, 设备为启用状态, EN为逻辑低电平, 设备为禁用状态。
4	6	VIN	电源输入引脚
5	3	FB	反馈电压输入引脚, 固定输出电压版本无连接。
6	5	SW	芯片SW脚, 连接到电感。

表 1. 引脚描述

## 绝对最大额定范围

描述		最小值	最大值	单位
VOUT,EN,VIN,FB,SW		-0.3	6.5	V
ISW TO GND		内部限制		A
储存温度范围		-65	+150	°C
结温		-40	150	°C
焊接温度		260		°C
静电释放 (ESD)	HBM (人体模式)	2000		V
	MM (机器模式)	200		V

## 热损耗信息

描述			单位
封装热阻( $\theta_{JA}$ )	SOT23-6	180	°C/W
	DFN-2×2-6	80	°C/W

## 推荐工作条件

描述	最小值	最大值	单位
工作结温	-40	125	°C
工作环境温度	-40	85	°C
输入电压	+0.9	+5.5	V
持续输出电流		1	A

(1) 超过上述绝对最大额定值的条件可能会对设备造成永久性损坏。这些仅适用于压力评级，不代表设备可以在这些或任何其他条件下运行，这些条件超出了本规范“推荐运行条件”一节中规定的条件。长时间在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。

(2) 设备对 ESD 敏感。建议采取处理预防措施。

(3)  $\theta_{JA}$  是指在  $T_A=25^{\circ}\text{C}$  的自然对流条件下，在 JEDEC 51-3 热测量标准的低效导热率测试板上测量。

(4) 不保证该设备在其工作条件之外工作

重要信息和免责声明：


华之美半导体保留在必要时对电路设计、规格或其他相关事项进行任何更改的权利，恕不另行通知。

## 电气特性

( $V_{IN} = 3.6V$ ,  $V_{OUT} = 5.1V$ ,  $T_A = 25^\circ C$ , 除非特别说明。)




参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压 (5.1V)	$V_{OUT}$		5	5.1	5.2	V
FB电压	$V_{FB}$			1.15		V
输入电压	$V_{IN}$	启动后	0.6		5	V
输入UVLO阈值	$V_{UVLO}$	$V_{IN}$ 上升		0.8		V
UVLO迟滞	$V_{UVLO-HYS}$			200		mV
输入电流	$I_Q$	$V_{EN}=V_{IN}=3.6V$ , 无负载		1		uA
输入电流(关断模式)	$I_{SD}$	$V_{EN}=0V$ , $V_{IN}=3.6V$		0.3		uA
开关频率	$F_{EQ}$		960	1200	1440	kHz
EN输入低电压	$V_{EN-L}$				0.3	V
EN输入高电压	$V_{EN-H}$		1.2			V
EN输入电流	$I_{EN}$	$V_{EN}=5V$	-1		1	uA
Low-side限流	$I_{CL-L}$			1		A
启动限流	$I_{CL-S}$			1		A
High-side导通电阻	$R_{ON-H}$			160		mΩ
Low-side导通电阻	$R_{ON-L}$			220		mΩ
SW漏电流	$I_{LEAK-SW}$	$EN=0V$			2	uA
短路打嗝时间	$T_{SCHC-ON}$	ON		1.8		ms
	$T_{SCHC-OFF}$	OFF		45		ms
热关断	$TEMP_{OTP}$			165		℃
热关断迟滞	$TEMP_{OTP-HYS}$			35		℃

## 逻辑框图

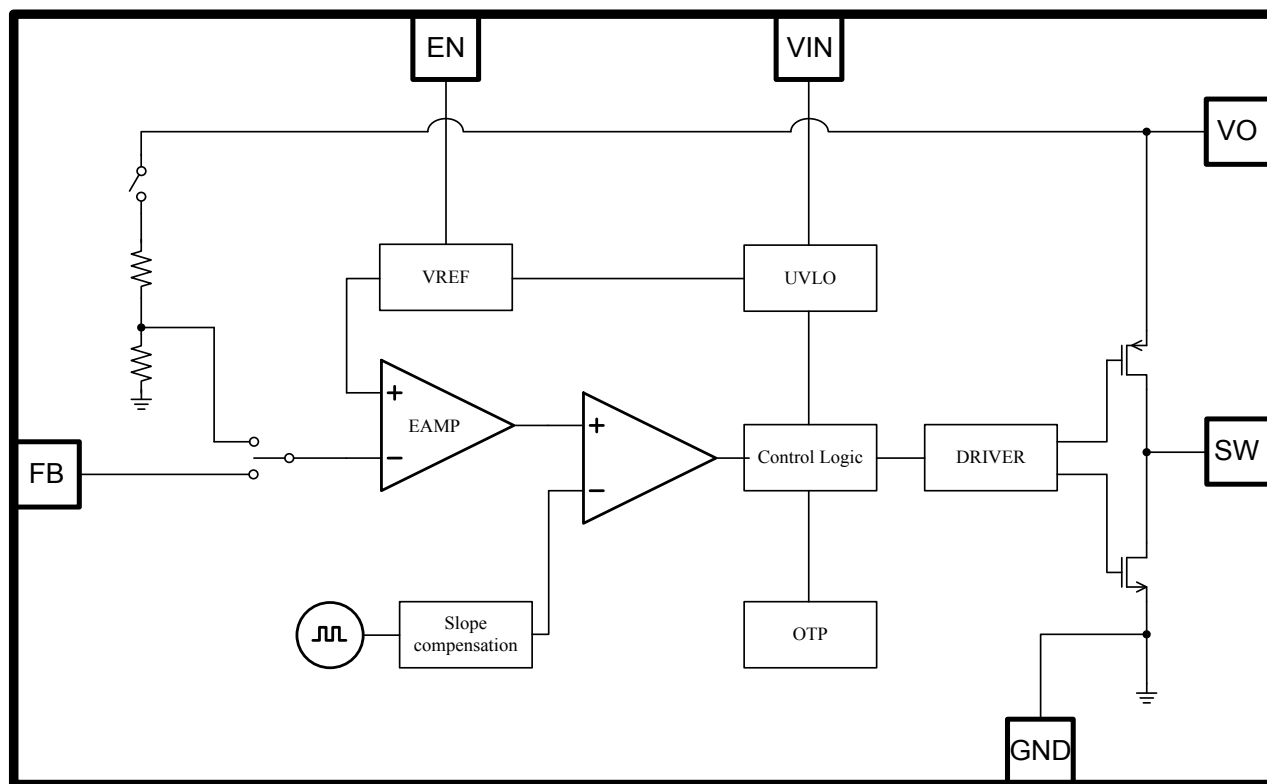

## 典型性能特征

$T_A = 25^\circ\text{C}$ , 除非特别说明。

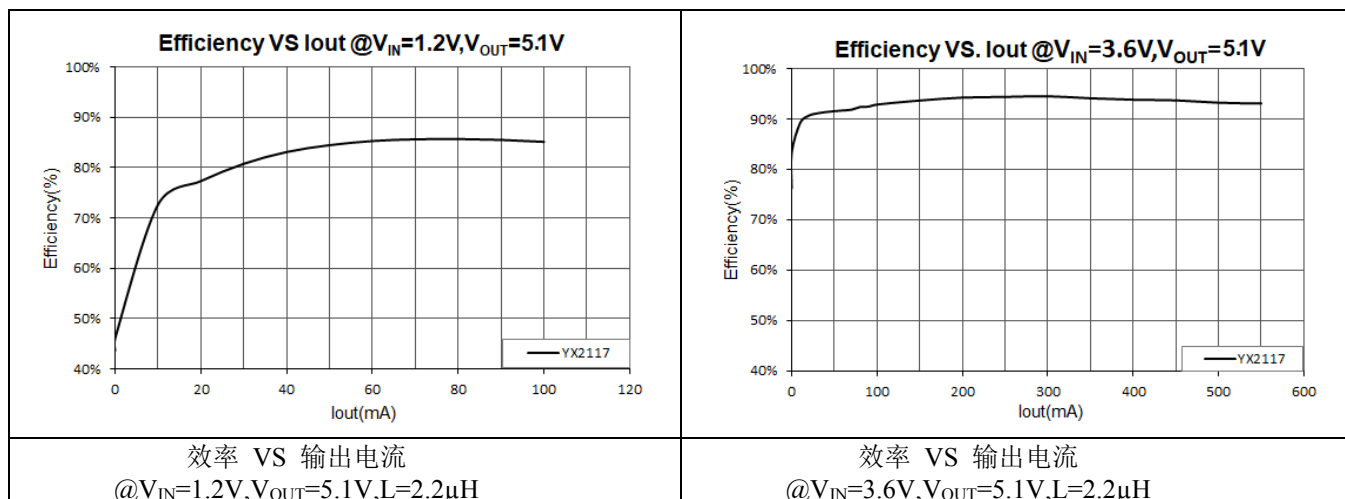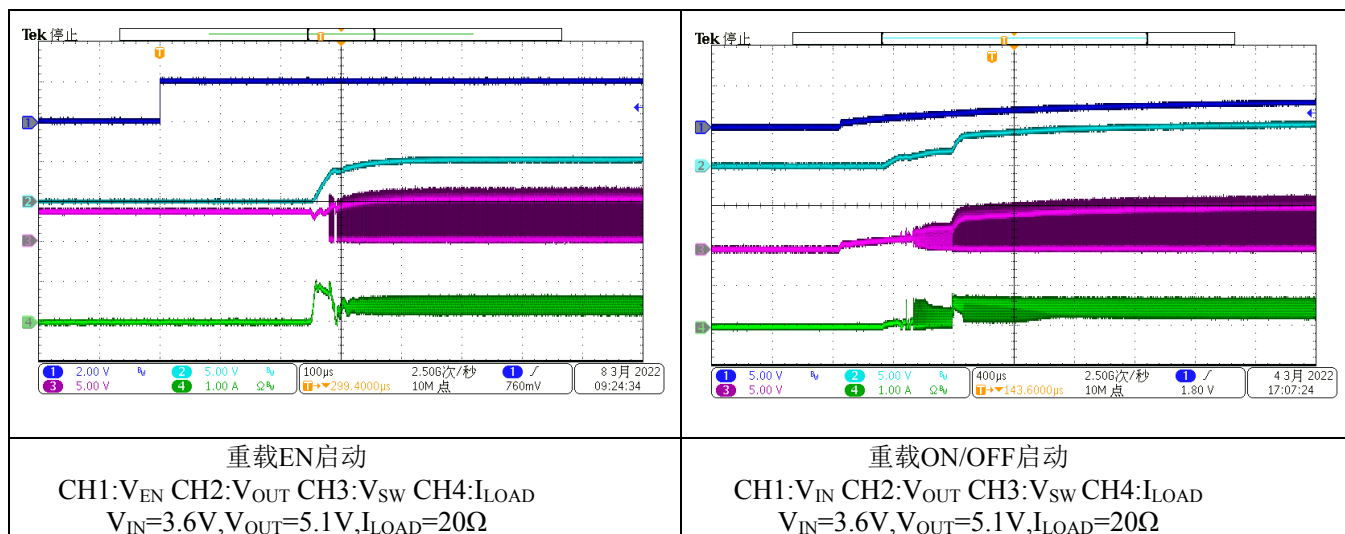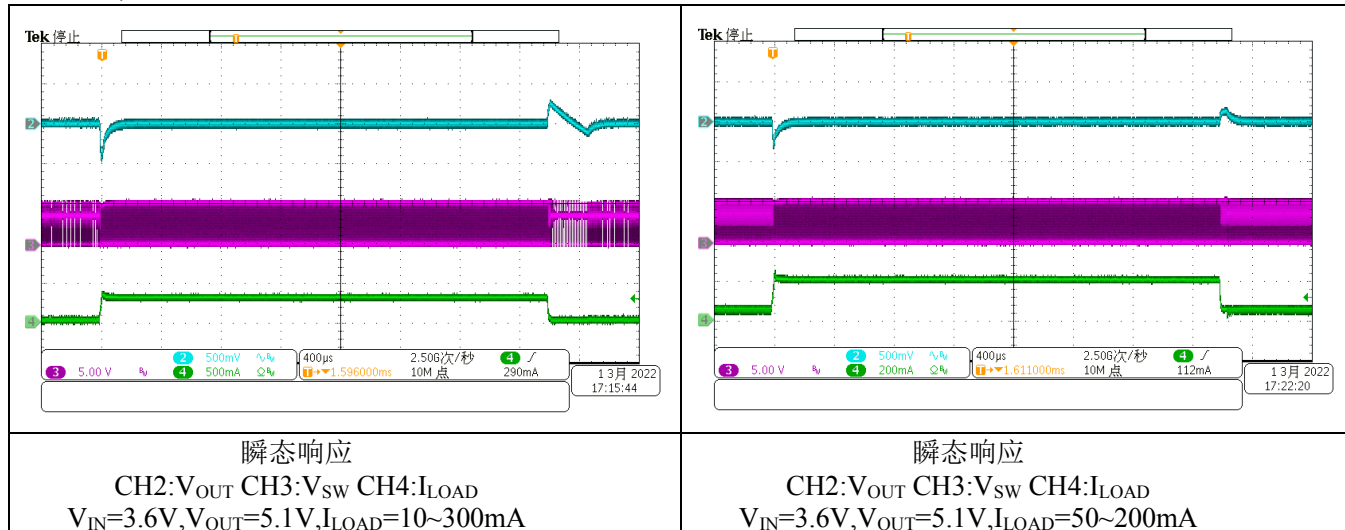

## 功能描述

### 概述

HM6315是一种具有超低静态电流高效同步升压转换器，它适用于由多种类型电池供电的产品，在轻载条件下仅1μA静态电流，以实现更长电池工作寿命。在20μA负载下，它可以实现高达75%的效率，在3.6V到5.1V的应用中，在200 mA负载下，它也可以实现高达94%的效率。它具有真正的关闭功能，在关闭和输出短路条件下断开输入和输出，以将漏电流降至最低。

有两种方法可以设置HM6315的输出电压，对于固定输出电压版本，可输出3.0V/3.3V/3.6V/5.1V。对于可调输出电压版本，提供可编程输出电压，通过调节外部电阻分压器 $R_{UP}$ 和 $R_{DOWN}$ ，可用如下公式计算

$$V_{OUT} = 1.15V \times \left(1 + \frac{R_{UP}}{R_{DOWN}}\right)$$

可调版本建议使用1%或更高精度的电阻以提高输出电压精度，较小的 $R_{DOWN}$ 提高了抗噪性，而较大的 $R_{DOWN}$ 降低了流过反馈电阻器的泄漏电流，从而提高了设备的空载效率。在这种情况下， $R_{DOWN}$ 推荐使用1M电阻，电阻过高将更容易受到噪声的影响，建议使用外部前馈电容器（C1）与 $R_{UP}$ 并联，以提高器件的稳定性。

### 控制功能

当EN引脚被拉至高电平，HM6315被启用。当EN引脚被拉至低电平时，它进入关机模式。在关机模式下，设备停止开关并且PMOS完全关闭，输入输出之间完全断开。

HM6315升压转换器由电流模式和电压模式控制。该控制器通过保持电感纹波电流在该范围内恒定，并根据输出负载调整电感电流的偏置来调节输出电压。如果所需的平均输入电流低于由该恒定纹波定义的平均电感电流，则电感电流会不连续地变化，以保持在轻负载条件下较高的效率。如果负载电流进一步降低，升压转换器将提高输出电压，一旦输出电压超过设定阈值，设备将停止开关并进入睡眠状态。在睡眠状态下，设备消耗的静态电流更少。当输出电压低于设定阈值时，它将恢复SW开关。为了实现高效率，功率级为同步升压拓扑。输出电压 $V_{OUT}$ 通过连接到电压误差放大器的外部或内部反馈网络进行监控。电压误差放大器将该反馈电压与内部参考电压进行比较，以调节输出电压。

### 软起动

在EN引脚连接到高压后，HM6315开始启动。当输出电压超过约2.0V时，设备开始电流模式工作。 $V_{OUT}$ 达到目标值后，软启动阶段结束，峰值电流现在由内部误差放大器的输出确定，该放大器比较输出电压反馈和内部参考电压。

## 欠压锁定

当输入电压降至0.6 V的典型UVLO阈值以下时，欠压锁定（UVLO）电路会停止转换器的运行。增加了200 mV迟滞，所以在输入电压升至0.8 V之前无法再次启用设备。此功能是为防止输入电压在0.6 V和0.8 V之间时设备出现故障。

## 使能

当输入电压高于UVLO上升阈值且EN引脚拉至高电压时，HM6315启用。当EN引脚拉至低电压时，HM6315进入关机模式。在关机模式下，设备停止SW开关，PMOS完全关闭，将输入和输出完全断开。关机模式下的输入电流小于0.32  $\mu$  A。

## 限流保护

如果电感器峰值电流达到电流限制阈值ILIM，则SW开关关闭，以防止进一步增加输入电流。在这种情况下，输出电压将降低，直到达到输入和输出之间的功率平衡。

## 输出短路到地保护


当输出电压低于目标电压时，HM6315开始将开关电流限制为200mA。如果发生对地短路，开关电流限制在200mA。一旦短路状态被解除，HM6315将重新软启动，并调节输出电压。

## 热关机


HM6315有一个内置温度传感器，可在升压模式下监测内部结温。如果结温超过阈值165℃，设备将停止运行。一旦结温降到关机温度减去迟滞点（通常为130℃）以下，它就会重新开始工作。



## 典型应用

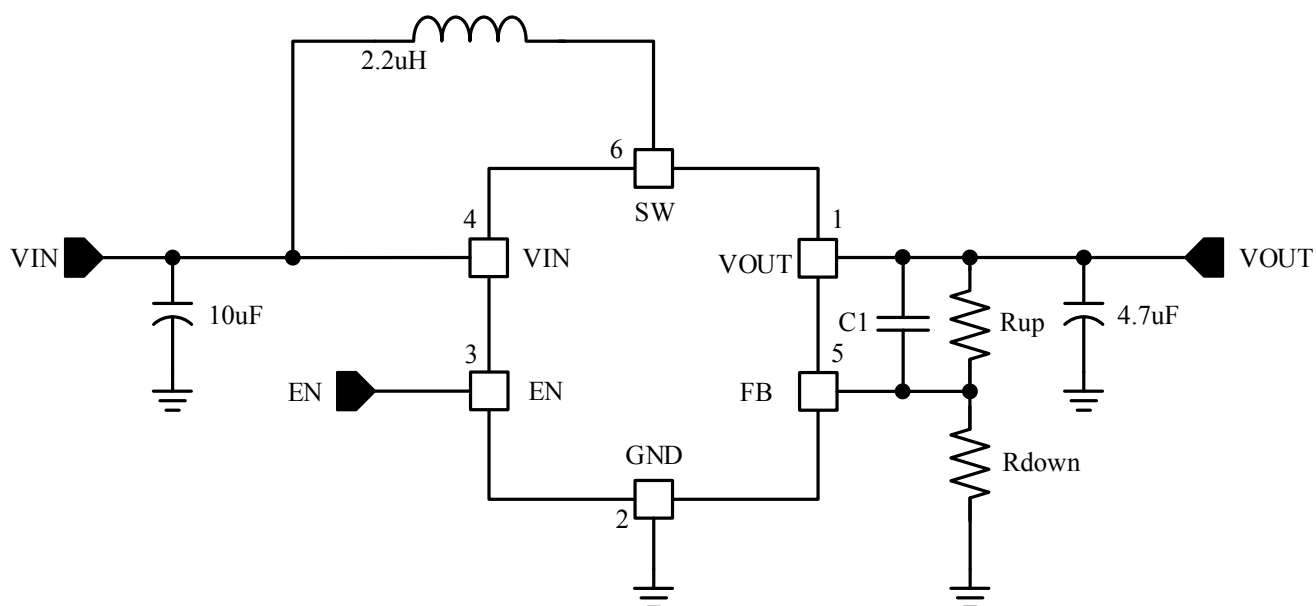


典型应用电路 1  
(可调输出电压版本)

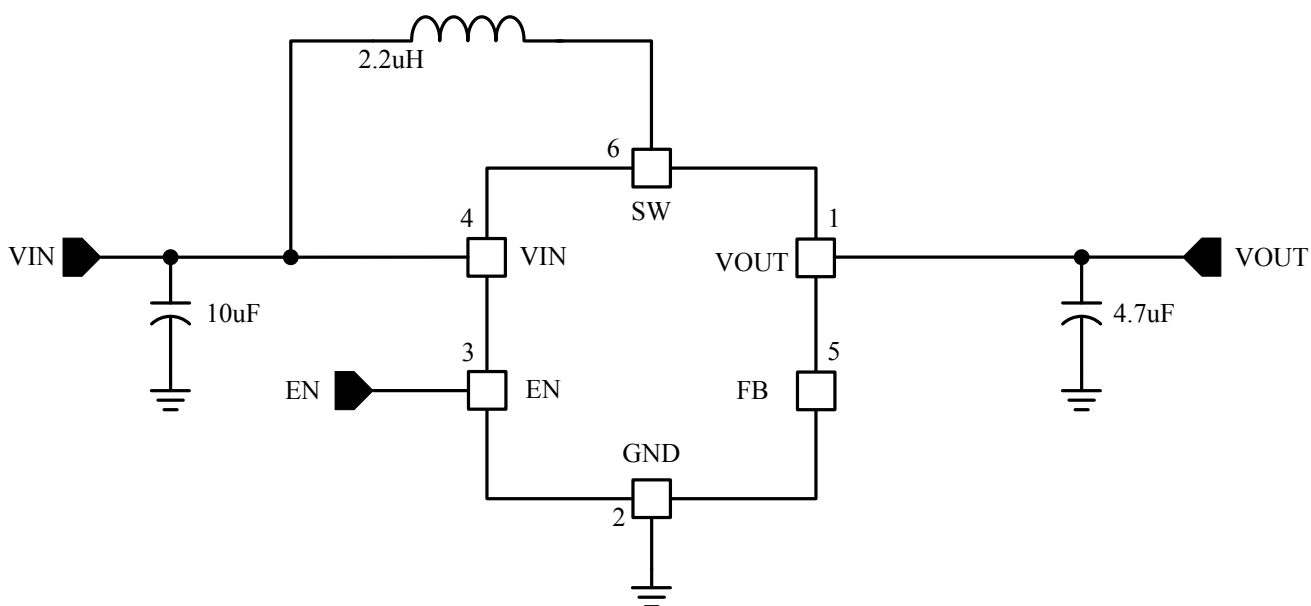

典型应用电路 2  
(固定输出电压版本)

## 封装描述

### SOT23-6封装尺寸

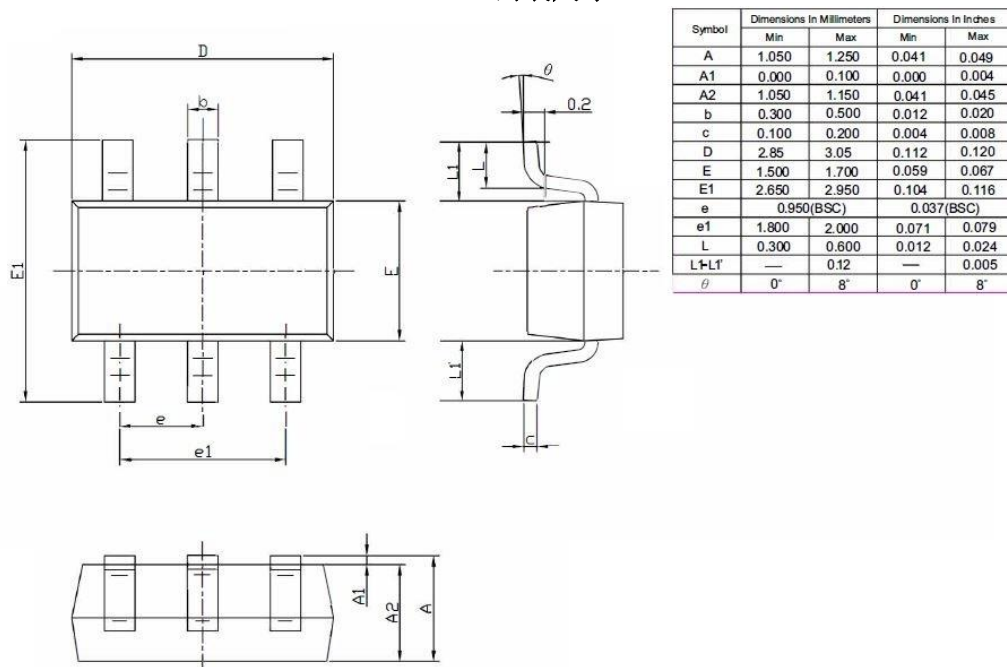

### DFN2x2-6封装尺寸

